



## GAE Modular II Bass

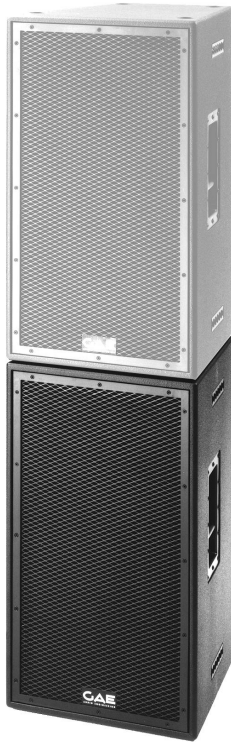


Der GAE modular II Bass ist die passive Tieftonergänzung zum modular II Vollbereichslautsprechersystem. Der Lautsprecher ist mit einem 15"-Langhubchassis bestückt und arbeitet nach dem Bassreflexprinzip. Die passive Frequenzweiche ist optimal auf die verwendeten Komponenten angepaßt und für höchste Leistungsreserven ausgelegt. Das Gehäuse ist aus mehrschichtig verleimtem Birkenperrholz gefertigt und mit schwarzem Polyurethanlack versiegelt. Die Frontseite des Lautsprechers ist durch ein Metallgitter geschützt, das blickdicht mit Akustikschaum hinterlegt ist und einen Schalldurchlaß von 70% aufweist. Das Gehäuse ist seitlich oben und unten mit Rasterleisten versehen, die mit Einhängerringen genutzt werden können. Zum Neigen des Systems sind rückwärtig Flugösen mit Steg angebracht. Weiterhin ist das System mit Griffschalen ausgestattet. Die Anschlüsse bestehen aus 4poligen CA-COM-Steckverbindern.

*The GAE modular II Bass is the passive sub-bass extension to the modular II full-range loudspeaker system. The vented enclosure is loaded with a 15" long-hub cone driver. The passive crossover is optimally tuned to the speaker components and is sufficiently dimensioned for highest-power handling. The multi-layered, birch-ply enclosure is sealed with a black polyurethane, structure varnish. The components are protected by a metal front grill with 70% permeability and backed with acoustic foam. The enclosure is equipped with cargo restraint track at the top and bottom allowing the use of cargo restraint studs. These are complemented by helping strap brackets allowing the tilting of the systems when installed. The system is equipped with carrying handles. The connectors are of the CA-COM 4-pin type.*

|   |  |
|---|--|
| <b>Design</b> .....                       | Vented, sub-bass enclosure, integrated low-pass filter |
| <b>Frequency range</b> .....              | 45Hz - 135Hz   |
| <b>Power handling capacity</b> .....      | 700W (IEC norm 268-5)                                  |
| <b>Impedance</b> .....                    | 4Ω   |
| <b>Sensitivity (1W / 1m)</b> .....        | 95dB   |
| <b>Peak SPL (1m)</b> .....                | 126,5dB  |
| <b>Components</b> .....                   | 15"  |
| <b>Fittings</b> .....                     | Flying tracks  |
| <b>Recommended input power(IEC)</b> ..... | 500W - 1000W / 4Ω                                      |
| <b>Connectors</b> .....                   | CA-COM 4-pin   |
| <b>Weight (kg)</b> .....                  | 44   |
| <b>Dimensions (H x W x D) (cm)</b> .....  | 82,4 x 48,2 x 48                                       |

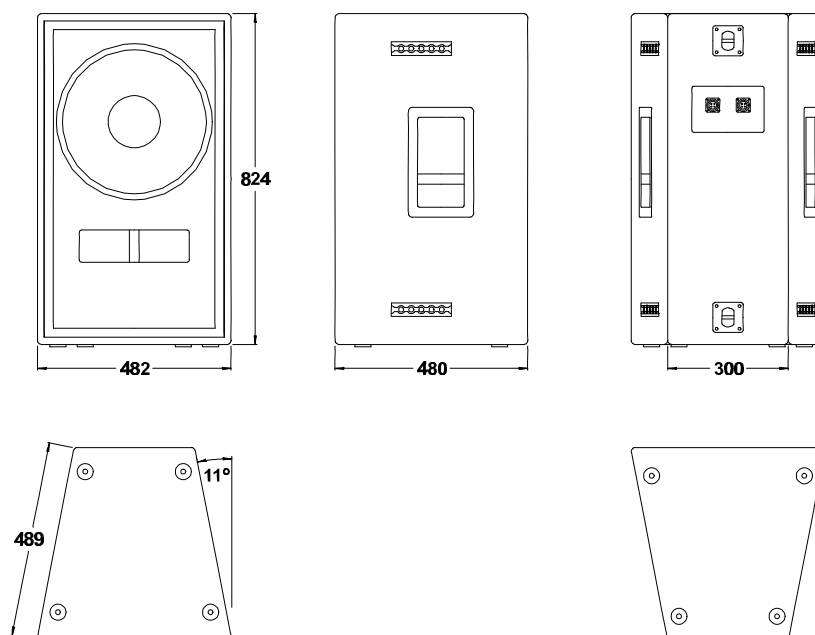


## GAE Modular II Bass

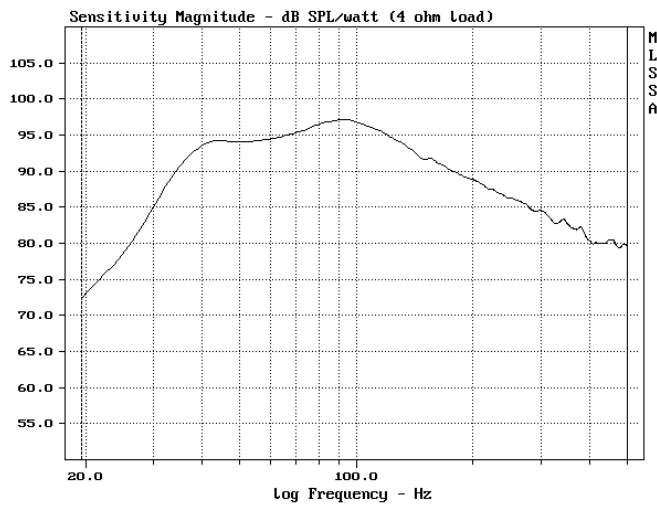


Frequency response

Impedance response

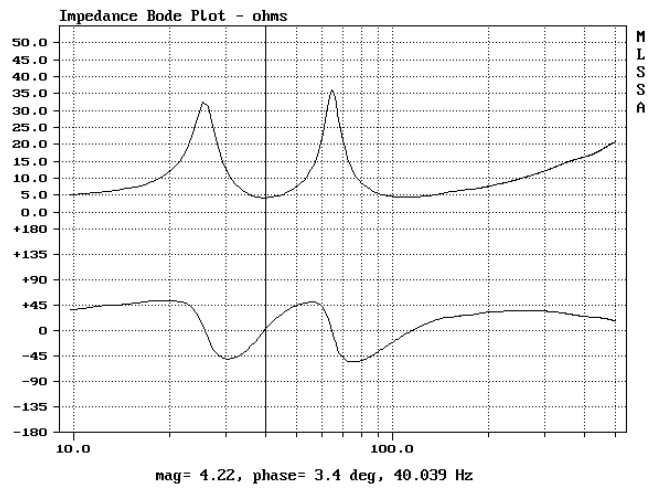

## GAE Modular II Stack

Recommended input power(IEC) .....800W - 1500W / 4Ω

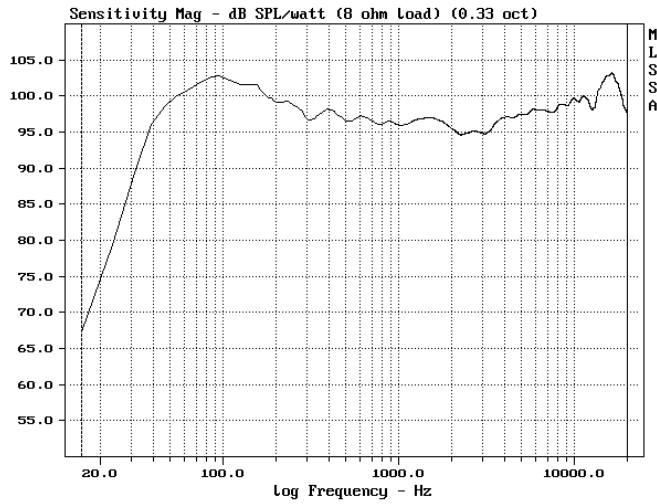

Frequency response

Impedance response

